



40W直管型LED照明

MI-12シリーズ



電力削減に貢献

従来の40W型蛍光灯に比べ消費電力は約1/2、CO₂も50%以上削減できます。

災害にも強い樹脂製

衝撃に強く軽量の樹脂を採用。ガラス製の蛍光灯と比べ万が一の際の安全性に配慮しました。

チラつきのない光源

専用の定電流電源を使用する事で蛍光灯特有のチラつきがなく、目にやさしいのが特徴です。

片側通電構造

無駄な配線のない片側通電構造にする事で施工作业が簡略化でき、安全性も向上します。

広い配光角度

LED特有の指向性をやわらげ広い配光角にすることで、より蛍光灯に近い配光を可能にしました。

別構成電源ユニット

電源を別構成にする事により、熱発生や電源トラブルを最小限に抑えます。



各種品質保証

国内の電気用品安全法PSEの認証取得。
有害物質制限基準RoHSに準拠しています。

品名スペック	MI-12L	MI-12N
長さ	1,198mm	1,198mm
管径	Φ27mm	Φ27mm
重量	320g	320g
消費電力	20W(21~24W)	20W(21~24W)
製品期待寿命	40,000時間	40,000時間
色温度	電球色(3,000k)	昼白色(5,000k)
全光束	1,890lm	2,120lm
照射角度	230°	230°
水平面直下照度(1m)	460lx	510lx
動作保証範囲温度	-10~50°	-10~50°

・製品期待寿命は、設計寿命を示しております。製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としております。

・直下水平面照度データ

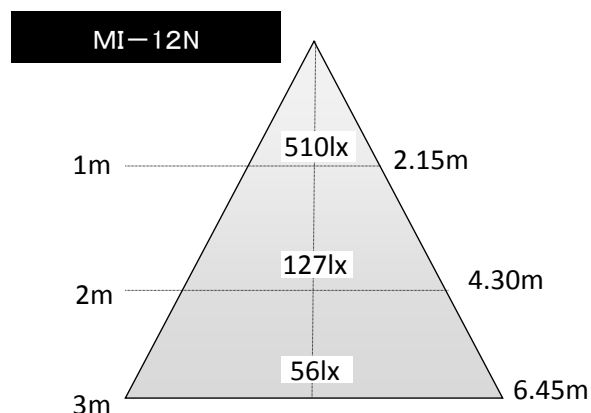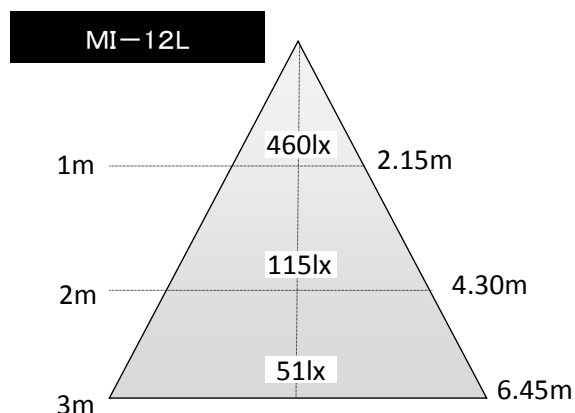

・構成図



・必ず専用のAC/DCコンバータを使用して下さい。
(他製品を使用しますと正常に点灯しなかったり発火の恐れがあります。)

チャレンジ
未来が変わる。
日本が変わる。 25

・輸入元



株式会社ミオ・コーポレーション

〒224-0003

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-15

ベガプラザビル2F

TEL: 045-913-8020

FAX: 045-913-8022

URL: <http://www.mio-corp.co.jp>

・販売店



株式会社 アトモ

〒107-0061

東京都港区北青山2-7-22

外苑鈴木ビル4階

TEL: 03-5786-0135

FAX: 03-5786-0136

URL: <http://www.atomo2005.co.jp>